

MP 06 – Cubículo Uso Abrigado




Tamanho médio, painel para uso abrigado, adequado para uma grande variedade de montagens elétricas em média tensão e em baixa tensão, especialmente como cubículo de entrada, de medição, de transformador e de distribuição, até 24kV.


CARACTERÍSTICAS

- Montagem dos equipamentos sem dificuldade, pode ser expandido.
- Acessos frontal e traseiro.
- Várias opções de dimensão.
- Metal Enclosed

CONSTRUÇÃO

- Grau de proteção: IP 54.
- Uso abrigado
- Com uma ou mais portas, com maçanetas, dobradiças cromadas de aço doce, escamoteadas.
- Suportes internos com regulagens vertical e horizontal.
- Estrutura padrão, de perfis de chapa de aço, 2,65mm (12 MSG)
- Cobertura, painéis laterais e portas de chapa de aço, 1,9mm (14 MSG).
- Abertura das portas: 180°.
- Tratamento das chapas: desengraxe, desoxidação e banhos de fosfato.
- Pintura eletrostática poliéster a pó, 70 μ m.

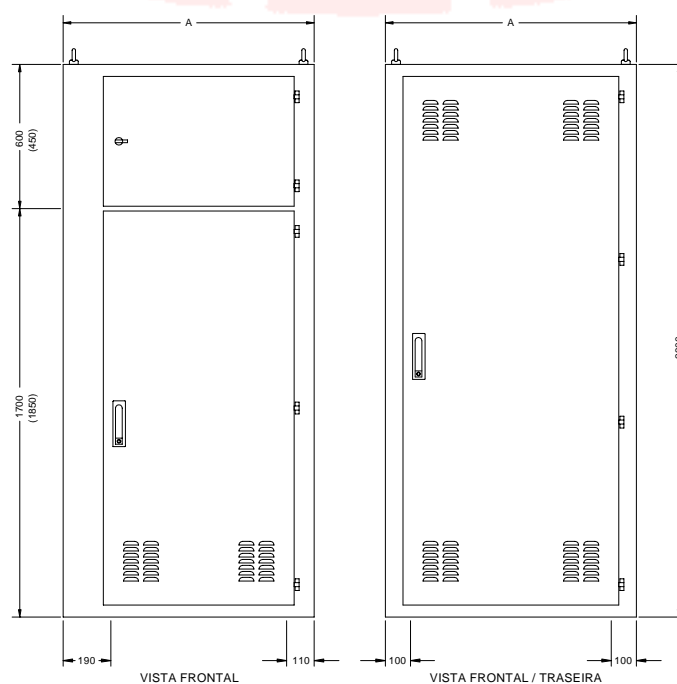

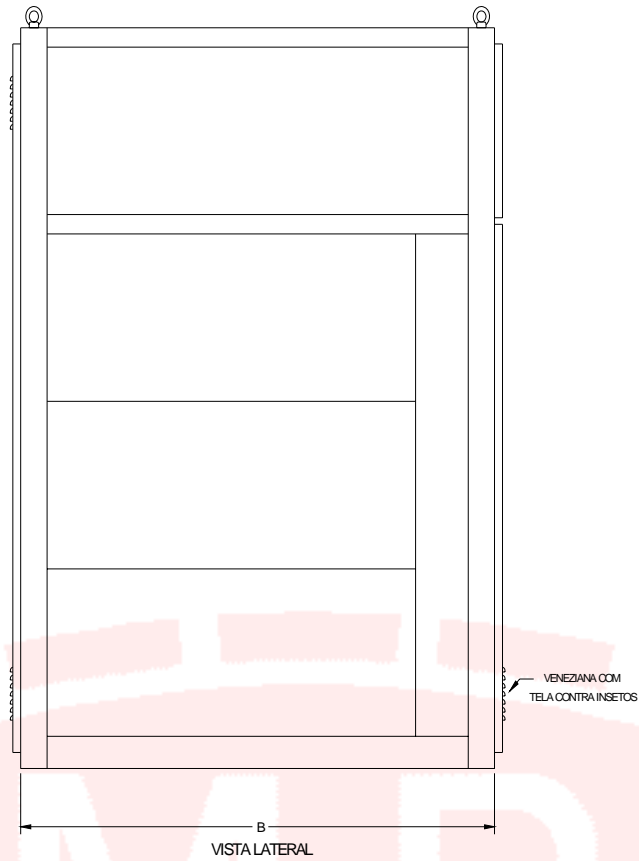

CÓDIGO	A	B
230812	800	1200
230814		1400
230816		1600
230818		1800
230820		2000
230822		2200
230824		2400
230912		900
230914	1400	
230916	1600	
230918	1800	
230920	2000	
230922	2200	
230924	2400	
231012	1000	
231014		1400
231016		1600
231018		1800
231020		2000
231022		2200
231024		2400
231112		1100
231114	1400	
231116	1600	
231118	1800	
231120	2000	
231122	2200	
231124	2400	

CÓDIGO	A	B
231212	1200	1200
231214		1400
231216		1600
231218		1800
231220		2000
231222		2200
231224		2400
231312		1300
231314	1400	
231316	1600	
231318	1800	
231320	2000	
231322	2200	
231324	2400	
231412	1400	
231414		1400
231416		1600
231418		1800
231420		2000
231422		2200
231424		2400
231512		1500
231514	1400	
231516	1600	
231518	1800	
231520	2000	
231522	2200	
231524	2400	