

## *MP 07 – Cubículo Uso Ao Tempo*




Modelo padronizado de quadro de médio porte para uso ao tempo, para as mais variadas montagens elétricas em baixa e em média tensões, especialmente entrada, medição, transformação e distribuição, até 24kV

### **CARACTERÍSTICAS**


- Facilidade de montagem do equipamento e de expansão.
- Acessos frontal e traseiro.
- Várias opções de dimensões.
- Metal Enclosed

### **CONSTRUÇÃO**

- Grau de Proteção: IP 54
- Para instalação ao tempo
- Portas com fecho tipo Cremona, com maçaneta “L”, fixadas com por dobradiças embutidas, de aço e bicromatizadas
- Suportes internos com regulagem vertical e horizontal
- Estrutura padronizada, em chapa de aço de 2,65mm (12 MSG)
- Telhado, laterais e portas em chapa de aço de 1,9mm (14 MSG)
- Base em viga “U” de aço A36 laminado de 3 x 1½ x 3/16
- Montado com parafusos (laterais, telhado, piso e base)
- Abertura das portas 180°
- Tratamento das chapas por desengraxe, desoxidação e banho de fosfato
- Pintura eletrostática a pó poliéster, 70µm de espessura mínima do filme

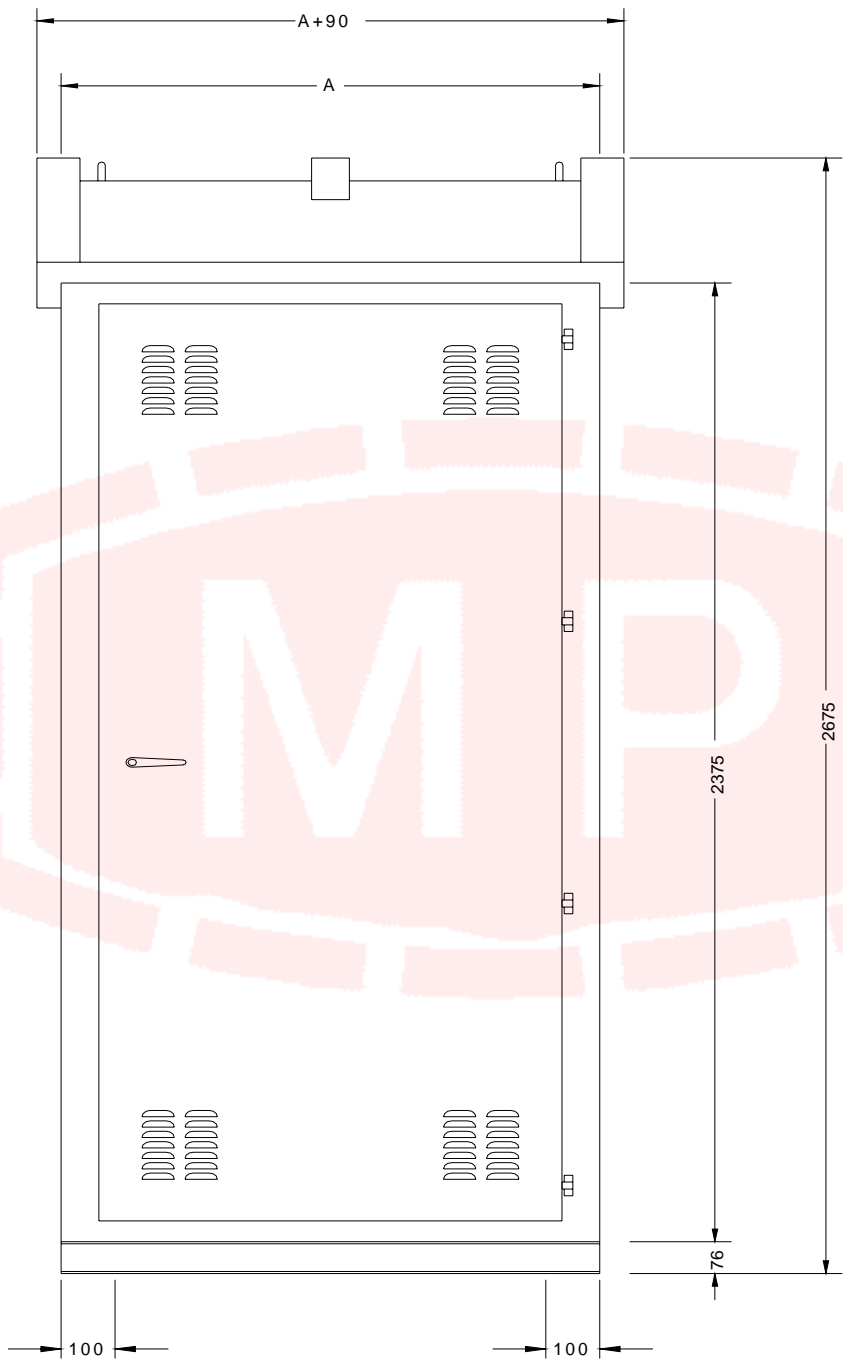

VISTA FRONTAL

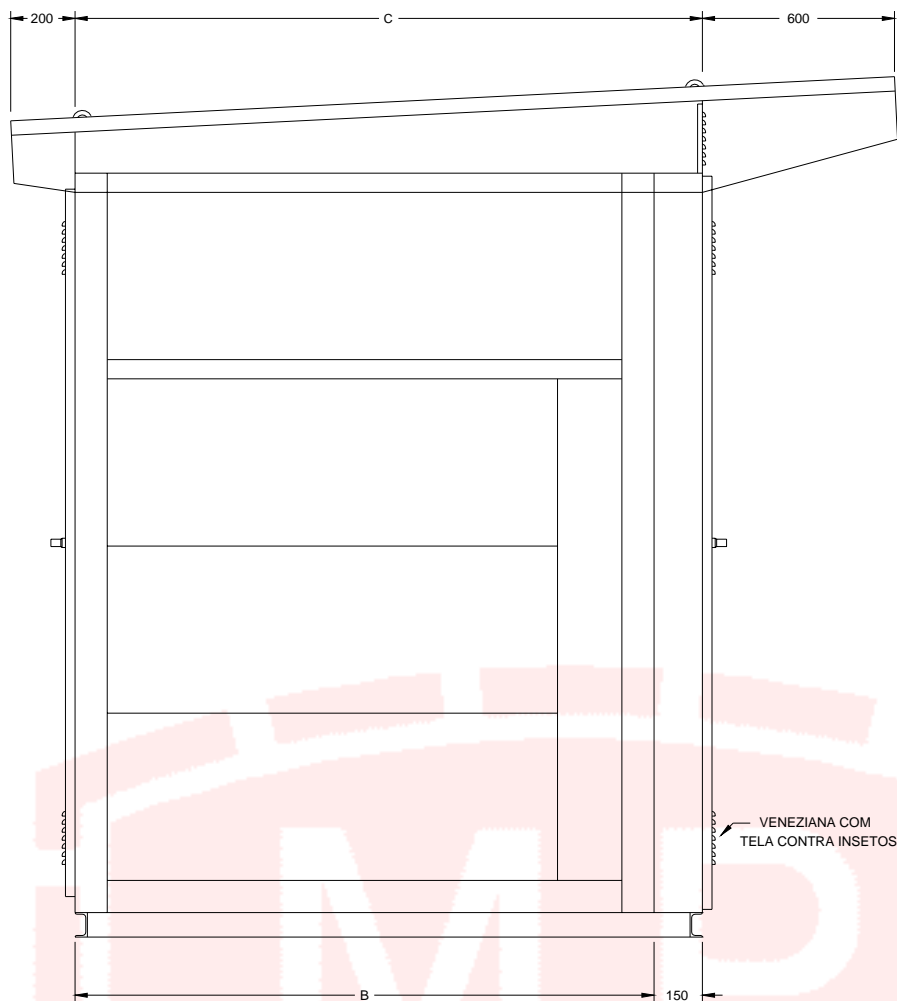

VISTA LATERAL

CÓDIGO	A	B
260812		1200
260814		1400
260816		1600
260818	800	1800
260820		2000
260822		2200
260824		2400
260912		1200
260914		1400
260916		1600
260918	900	1800
260920		2000
260922		2200
260924		2400
261012		1200
261014		1400
261016		1600
261018	1000	1800
261020		2000
261022		2200
261024		2400
261112		1200
261114		1400
261116		1600
261118	1100	1800
261120		2000
261122		2200
261124		2400

CÓDIGO	A	B
261212		1200
261214		1400
261216		1600
261218	1200	1800
261220		2000
261222		2200
261224		2400
261312		1200
261314		1400
261316		1600
261318	1300	1800
261320		2000
261322		2200
261324		2400
261412		1200
261414		1400
261416		1600
261418	1400	1800
261420		2000
261422		2200
261424		2400
261512		1200
261514		1400
261516		1600
261518	1500	1800
261520		2000
261522		2200
261524		2400